

# FICHA TÉCNICA

## SPC COMERCIAL



*Fabulous, functional, forever.*



### Identificación

Nombre del producto: Tier Comercial para pisos SPC®.

Uso del producto: Este producto se utiliza principalmente para pisos Comerciales.

Sitio web: [www.grupo-sigma.co](http://www.grupo-sigma.co)

### Tier Comercial SPC®composición de materiales

Nuestros pisos Tier SPC están fabricados con una capa de IXPE, que proporciona aislamiento, protección antibacteriana y un ambiente libre de olores. Además, cuentan con una textura en relieve que ofrece una sensación natural y táctil. Con características antideslizantes y protección UV, garantizamos durabilidad, seguridad y estilo. Perfectos para hogares y espacios comerciales, nuestros suelos también incluyen una base acolchada que reduce el ruido y brinda comodidad. Descubre la elegancia y funcionalidad en nuestros suelos, diseñados para satisfacer tus necesidades.

Nombre de la sustancia	No CAS	Peso %
Carbonato de calcio	471-34-1	72,02
Cloruro de polivinilo	9002-86-2	24,97
Esterato de calcio	1592-23-0	
Esterato de zinc	557-05-1	1,6
3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propionato de octadecilo	2082-79-3	
Bencilaminopurina	1214-39-7	0,64
Polietileno	9002-88-4	0,45
Copolímero de metacrilato de metilo/acrilato de butilo	25852-37-3	
Polietileno clorado	64754-90-1	0,16
Copolímero de estireno/butadieno/metacrilato de metilo	25053-09-2	
Pentaeritritol	115-77-5	
Esterato de (+)-2,3-dihidroxipropilo	22610-63-5	0,13
Balco de carbono k	1333-86-4	0,03

### Propiedades acústicas

Propiedades	Aplicable estándar	Aplicable método de prueba	Requisito
Sonido de impacto	ISO 717-2	ISO 10140-3	Dependiente de la aplicación
Reducción del sonido de impacto	ISO 717-2	ISO 10140-3	Dependiente de la aplicación
Reducción del sonido de impacto (IIC)	ASTM E492	ASTM E492-09	Dependiente de la aplicación
Reducción de la transmisión de sonido (STC)	ASTM E90	ASTM E90-09	Dependiente de la aplicación



[www.grupo-sigma.co](http://www.grupo-sigma.co)



[gruposigma\\_sas](mailto:gruposigma_sas)



SIGMA S.A.S

## Especificaciones Tier SPC comercial

UND

Dimensiones	228x1520	mm
Espesor total	6,0	mm
Espesor capa de IXPE	1	mm
Espesor del núcleo	4,5	mm
Espesor capa de protección	0,5	mm
Peso por tabla	3,56	kg
Metro <sup>2</sup> por tablero	0,34	m <sup>2</sup>
Metro <sup>2</sup> por caja	2,43	m <sup>2</sup>
Tableros por caja	7	
Sistema de clic	Ranura 2G	
Clase de abrasión	AC4	
Usar clase	32	

\*\*Según se define en BS EN ISO 10582

## Colores disponibles



Pino




Nórdico



Roble



Humo

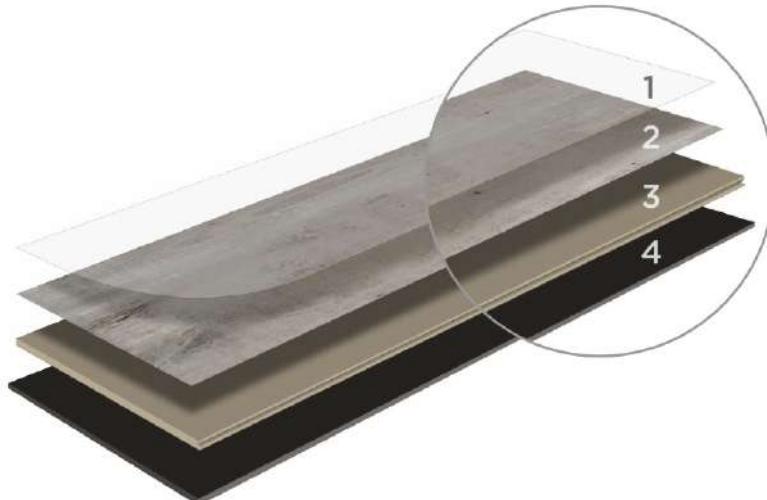

## Características



Resistente al agua



Resistente al calor



Estable



Haga clic en instalación



Libre de COV



Creada con energía solar

- ① **Capa de desgaste:** Resistente a los rayones, antideslizante y resistente a los rayos UV con una superficie en relieve para una textura y sensación más realistas.
- ② **Capa de decorativa:** Están disponibles en una amplia gama de colores de apariencia natural y una textura de madera estampada.
- ③ **Carbidecore rígido SPC:** El núcleo del suelo combina minerales en polvo y vinilo para ofrecer una resistencia destacada. Nuestra técnica de premezclado antes de extruir cada perfil asegura una dispersión agregada óptima del SPC, lo que garantiza una mayor flexibilidad del perfil.
- ④ **Capa de IXPE:** Brinda los beneficios de un aislamiento acústico mejorado para un interior más silencioso, un mejor aislamiento térmico y una sensación más suave bajo los pies para un espacio más cómodo.



www.grupo-sigma.co



gruposigma\_sas



SIGMA S.A.S