

DECOSTONE PIZARRA

 **ESSENZA**



Identificación

Nombre del producto: Decostone pizarra Esenza.


Uso del producto: Este producto se usa tanto para el revestimiento interior como el exterior.

Sitio web: www.grupo-sigma.co

Descripción

Inspirada en la elegancia discreta de la pizarra natural, Decostone Pizarra ofrece una propuesta contemporánea donde la textura y la profundidad se convierten en herramientas de diseño. Sus superficies permiten construir ambientes refinados, caracterizados por una estética limpia y una fuerte presencia arquitectónica. La riqueza de sus relieves y variaciones tonales evoca la autenticidad de la piedra, aportando dinamismo visual y una sensación de naturalidad que realza cualquier espacio. Su apariencia sobria y sofisticada la convierte en una solución ideal para proyectos residenciales, comerciales y corporativos que buscan transmitir equilibrio, modernidad y distinción.

Gracias a su versatilidad, Decostone Pizarra se integra con facilidad en diferentes conceptos de diseño interior, complementando materiales como la madera, el concreto y el metal. El resultado son espacios de carácter atemporal, con una identidad visual sólida y una atmósfera acogedora que destaca por su elegancia y cuidado por el detalle.

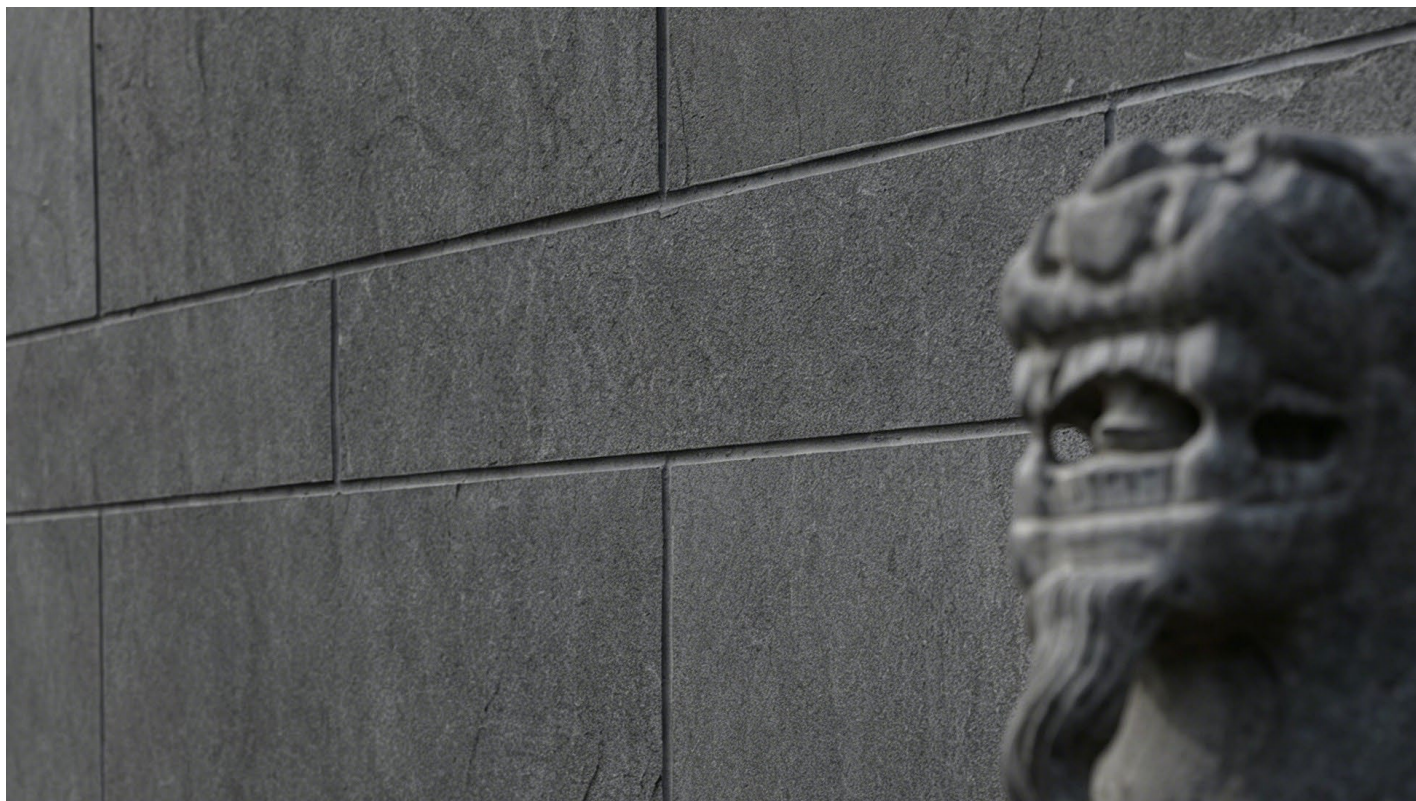

Especificaciones técnicas

UND

Ancho	60	cm
Largo	1,20	mts
Espesor	2,5	mm
Peso	2,82	kg/pcs
Radio mínimo de curvatura recomendado	≥ 300	mm
Diámetro mínimo de curvatura	≥ 600	mm
Unidad de empaque	Unidad	
Clasificación	Revestimiento	
Uso	Interior / Exterior	
Material	Arena de cuarzo y fibra de vidrio	

Colores disponibles



Pizarra Gris
oscuro grafito



Pizarra
Rustique

Características



Versátil



Filtro UV



Flexibilidad



Resistente al fuego



Amigable con el medio ambiente



Resistente al agua (Maxima resistencia)



Piedra Natural

Resina

Fibra de Vidrio

Soporte

Composición de materiales

Nombre de la sustancia	Aproximado peso %
Arena de cuarzo	90%
Fibra de vidrio	5%
Resina	5%
Total	100%

Propiedades físicas

Caraterística	Valor
Resistencia UV	SI
Absorción de agua	4,7 %
Flexibilidad	Sin grietas durante el ensayo
Estabilidad dimensional por calor	Longitudinal: 0,19 % / Transversal: 0,18 %
Tolerancia dimensional	Longitud ±1 mm; ancho ±1 mm
Calidad superficial	Sin grietas, agujeros ni diferencias visibles de color
Resistencia a niebla salina	500 h sin anomalías
Resistencia al envejecimiento artificial	2000 h sin anomalías
Resistencia a cambios térmicos	Aprobada
Resistencia química	Aprobada
Emisión de VOC	Baja emisión certificada

Durabilidad y resistencia

Propiedad	Resultado
Resistencia a niebla salina (500 h)	Sin anomalías
Resistencia a fluctuaciones térmicas (10 ciclos)	Sin anomalías
Resistencia al envejecimiento artificial (2000 h)	Sin anomalías
Resistencia química	Resistente a solución de hidróxido de sodio al 5 % y ácido clorhídrico al 1 %
Acumulación de suciedad	Nivel 0