

Línea de revestimiento
 **ESSENZA**

Cómo mantener las láminas
de decostone





1. Introducción del producto

La piedra flexible es un material decorativo para paredes, ecológico, ligero y flexible, con excelente resistencia a la intemperie, impermeabilidad y estabilidad estructural. Cuenta con clasificación de resistencia al fuego A2, cero VOC (compuestos orgánicos volátiles), no contiene metales pesados ni emite radiación. Se utiliza ampliamente en decoración de paredes interiores y exteriores, edificios de gran altura, proyectos de renovación, superficies curvas e instalaciones de ingeniería ecológica.

2. Guías de mantenimiento diario

2.1 Limpieza convencional

Para eliminar polvo diario, suciedad superficial y manchas ligeras, limpie la superficie suavemente con un paño limpio y suave o una esponja húmeda. No se requieren procedimientos complejos de limpieza.

La eliminación regular del polvo ayuda a conservar la apariencia fresca del panel y prolonga su vida útil.

2.2 Limpieza de manchas moderadas

Para manchas leves de grasa, huellas dactilares y suciedad adherida:

- Utilice un detergente neutro suave diluido en agua limpia.
- Limpie la superficie suavemente.
- Enjuague con agua limpia.
- Seque con un paño suave para evitar marcas de agua.

Prohibido:

- Utilizar ácidos fuertes o álcalis fuertes.
- Emplear productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Usar cepillos duros, lana de acero o herramientas de limpieza afiladas.

Estas prácticas pueden provocar decoloración, rayones y daños en el recubrimiento superficial.



3. Inspección y mantenimiento periódicos

3.1 Frecuencia de inspección


Se recomienda realizar:

- Una inspección visual trimestral para paredes interiores.
- Una inspección visual semestral para paredes exteriores.

Debe prestarse especial atención a las esquinas, superficies curvas y juntas de unión.

3.2 Aspectos clave a inspeccionar

- Verificar que los paneles estén firmemente adheridos, sin zonas huecas, deformaciones o desprendimientos.
- Revisar si las juntas de sellado presentan grietas, desprendimientos, filtraciones de agua o envejecimiento.
- Comprobar la presencia de manchas visibles, decoloración, daños o signos de deterioro por exposición ambiental.
- Confirmar que no exista acumulación de agua, humedad prolongada o moho en la superficie de la pared.

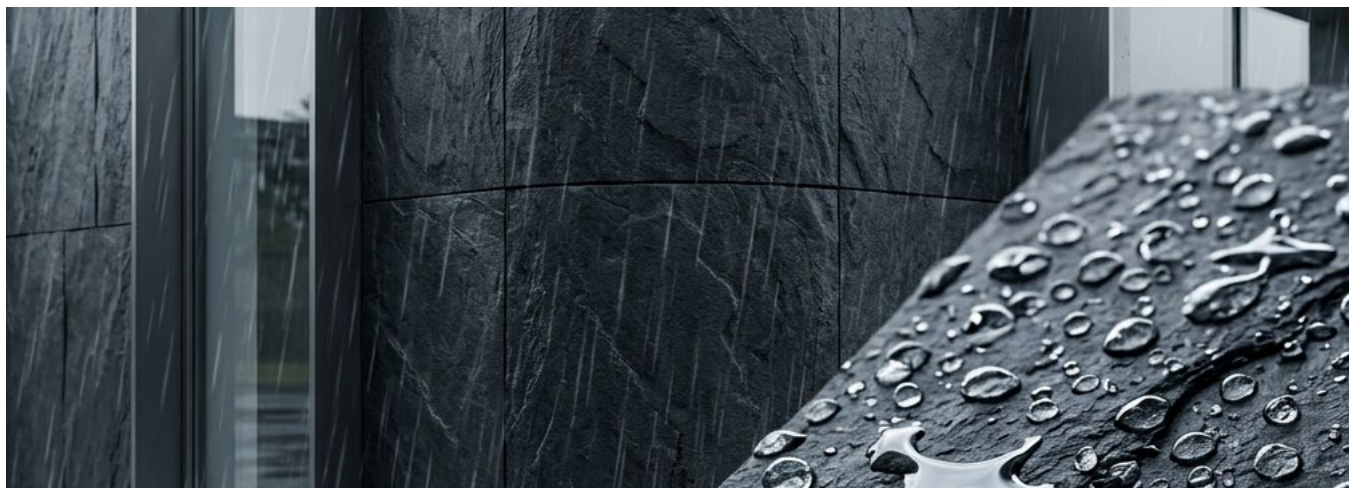

4. Protección según la temporada y condiciones climáticas extremas

4.1 Ambientes de altas temperaturas y fuerte radiación UV

El producto es resistente a los rayos UV y a temperaturas entre -30 °C y +70 °C, sin decolorarse ni agrietarse bajo exposición prolongada al sol.

En zonas con alta intensidad de radiación ultravioleta, la limpieza periódica del polvo superficial ayudará a mantener la estabilidad del color a largo plazo.

4.2 Ambientes fríos, lluviosos y húmedos

El material es 100 % impermeable y resistente a las heladas.

Durante temporadas lluviosas o en áreas húmedas:

Mantenga la superficie de la pared bien ventilada y seca.
Elimine oportunamente la acumulación de agua en las paredes y juntas.
Evite la exposición prolongada al agua.

4.3 Mantenimiento después de condiciones climáticas severas

Después de lluvias intensas, vientos fuertes, granizo u otros fenómenos climáticos extremos:

- Inspeccione cuidadosamente la integridad de la pared.
- Repare de inmediato las juntas dañadas y los paneles sueltos.
- Prevenga daños secundarios mediante acciones correctivas oportunas.

5. Instrucciones de reparación y reemplazo

Reparación de daños localizados

Para rayones superficiales o daños menores:

- 1 Limpie y seque la superficie.
- 2 Aplique un sellador profesional de mantenimiento superficial para realizar la reparación.

Reemplazo parcial

- 1 Para paneles severamente dañados, deformados o desprendidos:
- 2 Retire cuidadosamente la sección defectuosa.
- 3 Acondicione la superficie base.
- 4 Instale un nuevo panel de piedra flexible.
- 5 Repita el sellado de juntas para garantizar uniformidad e impermeabilidad.

Mantenimiento de juntas

Sustituya regularmente el sellador envejecido, agrietado o desprendido para conservar la impermeabilidad y resistencia a la intemperie de todo el sistema.

6. Prohibiciones estrictas

- No golpear, impactar ni rayar la superficie de la pared con objetos duros o afilados.
- No rociar productos químicos corrosivos sobre la superficie de los paneles.
- No realizar lavados prolongados con agua a alta presión, especialmente en las juntas.
- No pegar ni colgar objetos pesados sobre la superficie decorativa sin asesoría profesional.



7. Almacenamiento y conservación a largo plazo

Los paneles de piedra flexible de repuesto deben almacenarse en un lugar interior seco, fresco y bien ventilado.

Evite:

- La exposición prolongada a la luz solar directa.
- La presión excesiva sobre los paneles.
- El almacenamiento en ambientes húmedos.

Se recomienda almacenarlos en posición horizontal para prevenir deformaciones y garantizar que mantengan sus características para futuras reparaciones o reemplazos.

8. Garantía de vida útil

Con una instalación adecuada y un mantenimiento regular, los paneles de piedra flexible conservan de manera estable su color y su desempeño estructural durante largos períodos, ofreciendo una excelente durabilidad tanto en aplicaciones decorativas interiores como exteriores.